

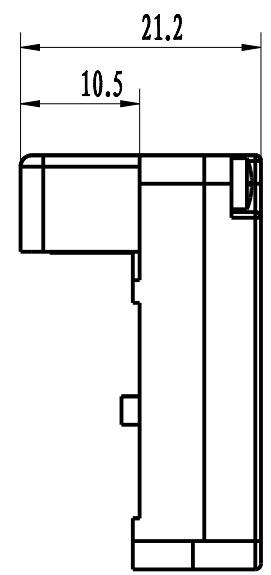


14-582

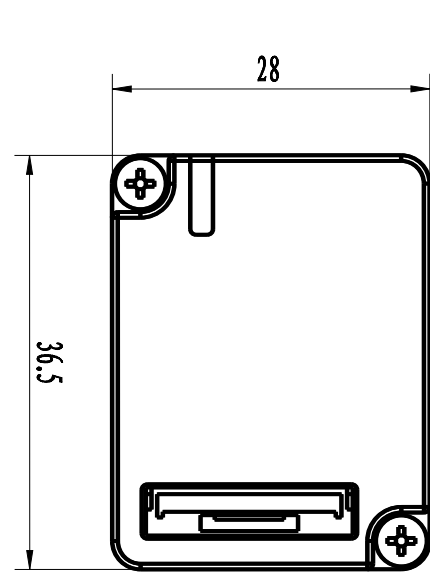

技术要求:

1. 其余尺寸按零部件图纸检验
2. 检查外观无明显破损缺口
3. 壳体表面发黑处理
4. 接线端口定义见该型号使用手册
5. 按出货检测作业指导书检测各项功能
6. 该组件需配合电机一同安装,禁止先行装配

F	10	3.13.01.0297	十字槽小盘头螺钉	2				
	9	3.12.02.0171	十字槽沉头螺钉	2				
G	8	14-581-1	PCBA	1				
	7	10-140	导热硅胶	1				
	6	10-139	导热硅胶	1				
	5	10-138	导热硅胶	1				
	4	08-160-1	导光柱	1				
	3	07-092	磁铁	1				
H	2	01-321	底座	1				
	1	01-320	后盖	1				
	序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注

						江苏鼎智能控制科技股份有限公司			
						DS-CL28-IRS4			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	版本号	重量	比例
设计				陆地	23/07/06		REV00		3:2
审核				是晓斌	23/07/06				
批准				陆万里	23/07/06				
标准化				于彩云	23/07/06				
						共1张		第1张	